

万能型ボールミル架台



- ◆ インバーター制御方式の採用により、回転速度（低速⇄高速）はデジタルで無段階制御できます。インバーターには、保護機能（電子サーマル、過電流、過電圧、電源投入時地絡過電流、過負荷制限、温度異常、外部トリップ、メモリーエラー、速時過電圧抑制、瞬時停電保護、緊急遮断、他）があり、優れた制御性能を備えています。
- ◆ 使用できるポットはφ100～318mmまでで、ローラー軸の間隔を調整することで、同一外径のポットを複数掛けることができます。（回転中に複数のポットが当って破損の危険がある場合は、ガイドリングをご利用ください。）
- ◆ ローラー配置が上段タイプと上下段タイプの2機種あり、ローラー材質はウレタン製を用意しました。



操作パネル




ローラー位置表示



ガイドリング



回転ベルト部カバー

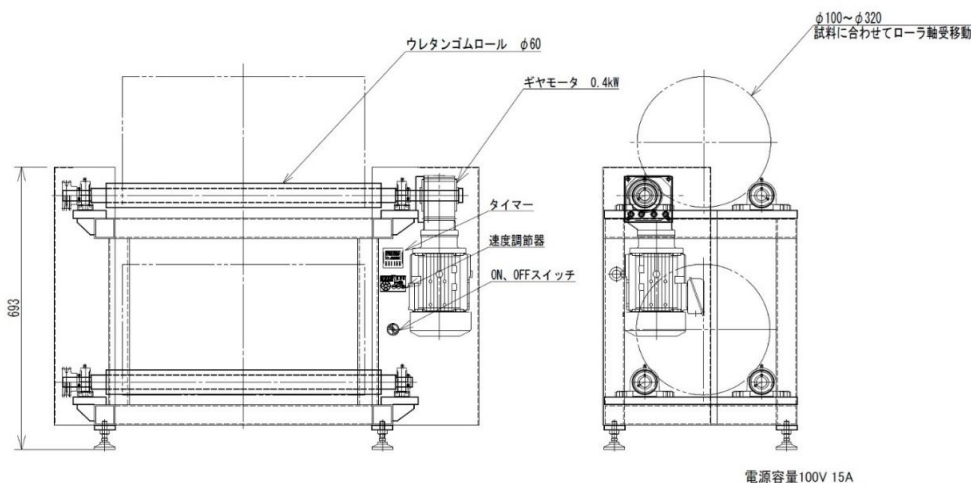

ローラー寸法：φ60×L660

【ポット掛け数】

φ100×H140	： 6個
φ130×H180	： 6個
φ150×H215	： 4個
φ180×H250	： 4個
φ215×H280	： 4個
φ240～φ300は、	2個

※卓上用の1段タイプあり
コード No.12-0802-01
価格：920,000

製品コード	型番	ローラータイプ	電源	外寸	重量	価格
12-0802-02	BKFD-502	2段タイプ	AC100V 0.4kw	W1019×D466×H693mm	85kg	1,340,000

※記載価格に消費税は含まれておりません。

※記載内容は改良の為、予告なく変更することがあります。

※木枠梱包費：¥20,000

12505



株式会社テラオカ

〒565-0851 大阪府吹田市千里山西2-16-5

TEL: 06-6386-0667 FAX: 06-6330-6859

<https://www.teraoka-jp.com/>