

# 簡易型保管庫 ICカード錠タイプ SNX-400C

カードをかざすだけ！開閉履歴はしっかり記録！



## ■特長

- ICカードをかざすだけで開閉が可能。  
カードはFeliCa、MIFARE対応のカードであればお手持ちのカードが使えます。
- ICカードの追加、削除も簡単。  
カード最大登録枚数は500枚です。
- 最大5000件の開閉記録が抽出可能。  
PCに「履歴抽出ソフト（無料）」のインストールが必要です。  
通信用USBケーブルが必要。  
TypeA-microBのデータ通信用ケーブルをご使用ください。
- 電源不要の乾電池式（単3アルカリ乾電池4本）  
寿命：1日10回の使用で約2年  
※非常に正面USB端子より電源供給可能。  
もしくは非常用物理キーにて解除が可能。

## ■仕様

- 材質 本体：SUS304 鍵部：ABS（カム部：SPCC）
- 付属品 ICカード×6種類 非常用キー 単3電池×4本




① 起動ボタンを押し、ICカードをかざします。  
② ツマミを□に回すとカギがあきます。

① PCに「履歴抽出ソフト」をインストール  
② PCと錠前を接続する

③ 錠前の起動ボタンを押し「履歴抽出カード」をかざす



## ■ 保管庫の固定例

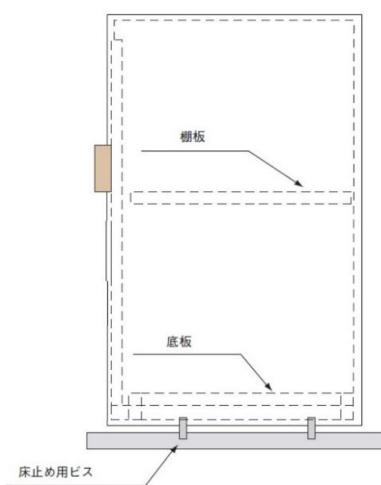

## 確認できる履歴内容

錠ID	日時	ICカードID	動作	意味
01-000000-201612141937-2BA07CA00000000-EXP_H			OPEN	通常解錠
01-000000-201612141935-0000000000000000-LOCK			LOCK	通常施錠
01-000000-201612141935-0000000000000000-OPEN			EOPEN	イレギュラーな解錠 (非常解錠含む)
01-000000-201612141935-2BA07CA00000000-EXP_H			ELOCK	イレギュラーな施錠 (非常施錠含む)
01-000000-201612141846-0000000000000000-LOCK			RERR	ICリードエラー
01-000000-201612141846-0000000000000000-OPEN				
01-000000-201612141845-7B08051900000000-OPEN				

※動作表記の意味

T ERR : タイムアウトエラー  
EXP H : 履歴抽出  
CHG V : ビジターモードへ変更  
CHG M : メンバーモードへ変更  
ICREG : IC登録  
ICDEL : IC解除

製品コード	商 品 名	型 式	外寸(W×D×Hmm)	棚板／間隔	価 格
10-1305-52	簡易型保管庫 ICカード錠タイプ	SNX-400C	310×250×400	1枚/P50×5	¥230,000

※FeliCa はソニー株式会社の登録商標です。※MIFAREは、NXPセミコンダクターズの登録商標です。

※製作の都合上、予告なく仕様変更することがあります。※上記価格に消費税は含まれておりません。

動画はこちら⇒



12505

 TERAOKA

株式会社テラオカ

〒565-0851 大阪府吹田市千里山西2-16-5

TEL : 06-6386-0667 FAX : 06-6330-6859

<https://www.teraoka-jp.com/>

